

Su aparato GRUNDIG 945 WX es un superheterodino para corriente alterna de 5 tubos y 6 circuitos.

Observen antes de conectar:

Su 945 WX es un aparato superheterodino para corriente alterna conmutable a 110, 160 y 220 voltios. En la fábrica el aparato fué ajustado para 220 voltios. En caso que tuvieran otro voltaje — su contador de electricidad se lo indicará exactamente — sírvase apartar la pared posterior y meter un fusible 0,35 A en el portafusible marcado respectivamente.

Solamente pueden enchufar el aparato después de haberlo conmutado y atornillado la pared posterior.

El borne de unión para la antena se encuentra en la parte posterior del aparato (fig. 2).

Se conecta dando vuelta al pequeño botón izquierdo hacia la derecha, se desconecta dando vuelta al mismo botón hacia la izquierda.

El volumen puede regularse a su gusto mediante el botón izquierdo (fig. 1).

Regulador de tonos bajos y altos mediante el gran botón izquierdo.

El cambio de onda se efectúa con las teclas que se encuentran debajo de la escala. (fig. 1).

La sintonización de las emisoras tiene lugar por medio del botón derecho. (fig. 1).

Antes de conectar el pick-up sírvanse observar lo siguiente:


Los bornes de unión para el pick-up en el dorso del aparato no están conectados. Así pues antes de conectar el pick-up deberán soldarse los hilos conductores que se encuentran en el chasis del aparato a los bornes. El pick-up usado por Vds. no deberá tener cortacircuito, estando conectado un borne con la red sobre el chasis del aparato. Pueden utilizarse tomas para pick-up tanto de cristal como magnéticas.

Datos técnicos

Clase de corriente:	para corriente alterna
Regulador de voltaje:	110, 160 y 220 voltios
Capacidad:	aprox. 25 vatios
Fusible:	inerte, 5x20 mm, 110-160 V: 0,35 A 220 V: 0,15 A
Tubos:	ECH 42, EF 41, EBC 41, 5Y4 y 1 rectificador seco E 220 C 50, EL 42
Iluminación de la escala:	1 bombilla 7 V/0,3 A
Conmutación:	6 circuitos, de ellos 2 sintonizables, 4 fijos luego 1 ZF - circuito de absorción 468 kc/s
Gamas de ondas:	onda larga: 510... 1620 Kc onda corta I: 2... 6 Mc onda corta II: 5,95... 15 Mc onda corta III: 14,8... 26,5 Mc
Impulso equilibrado:	movimiento de retroceso actuando sobre 2 intervalos
Graduación de volúmen:	sin intervalos de baja frecuencia
Regulador de tonos altos y bajos:	sin intervalos
Disco-audición:	presionar la tecla "PU"
Altavoz:	1 altavoz de concierto permanente y dinámico
Escala:	escala de frecuencia negativa
Gabinete:	elegante de materia plástica
Dimensiones:	463x304x201 mm

Operating Instructions

945 WX

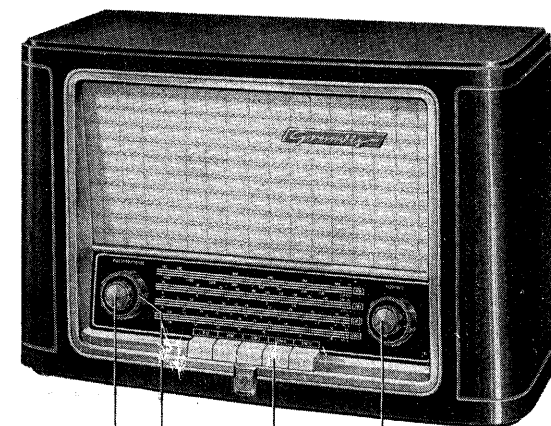


ill. 1
fig. 1

volume control
réglage de volume
control del volumen

piano key block
clavier à touches
teclado automático

station tuning
recherche des stations
ajuste de emisoras

tone control
contrôle de tonalité
regulador de sono

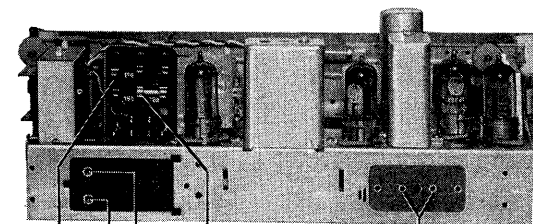

ill. 2
fig. 2

voltage chooser
sélecteur de voltage
regulador de voltaje

aerial
antenne
antena

ground
terre
tierra







fuse
fusible

Pick up

GRUNDIG RADIO-WERKE FÜRTH



BAY.

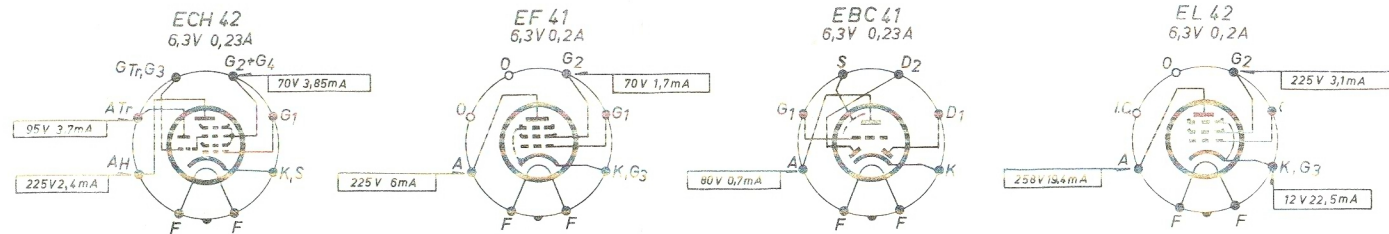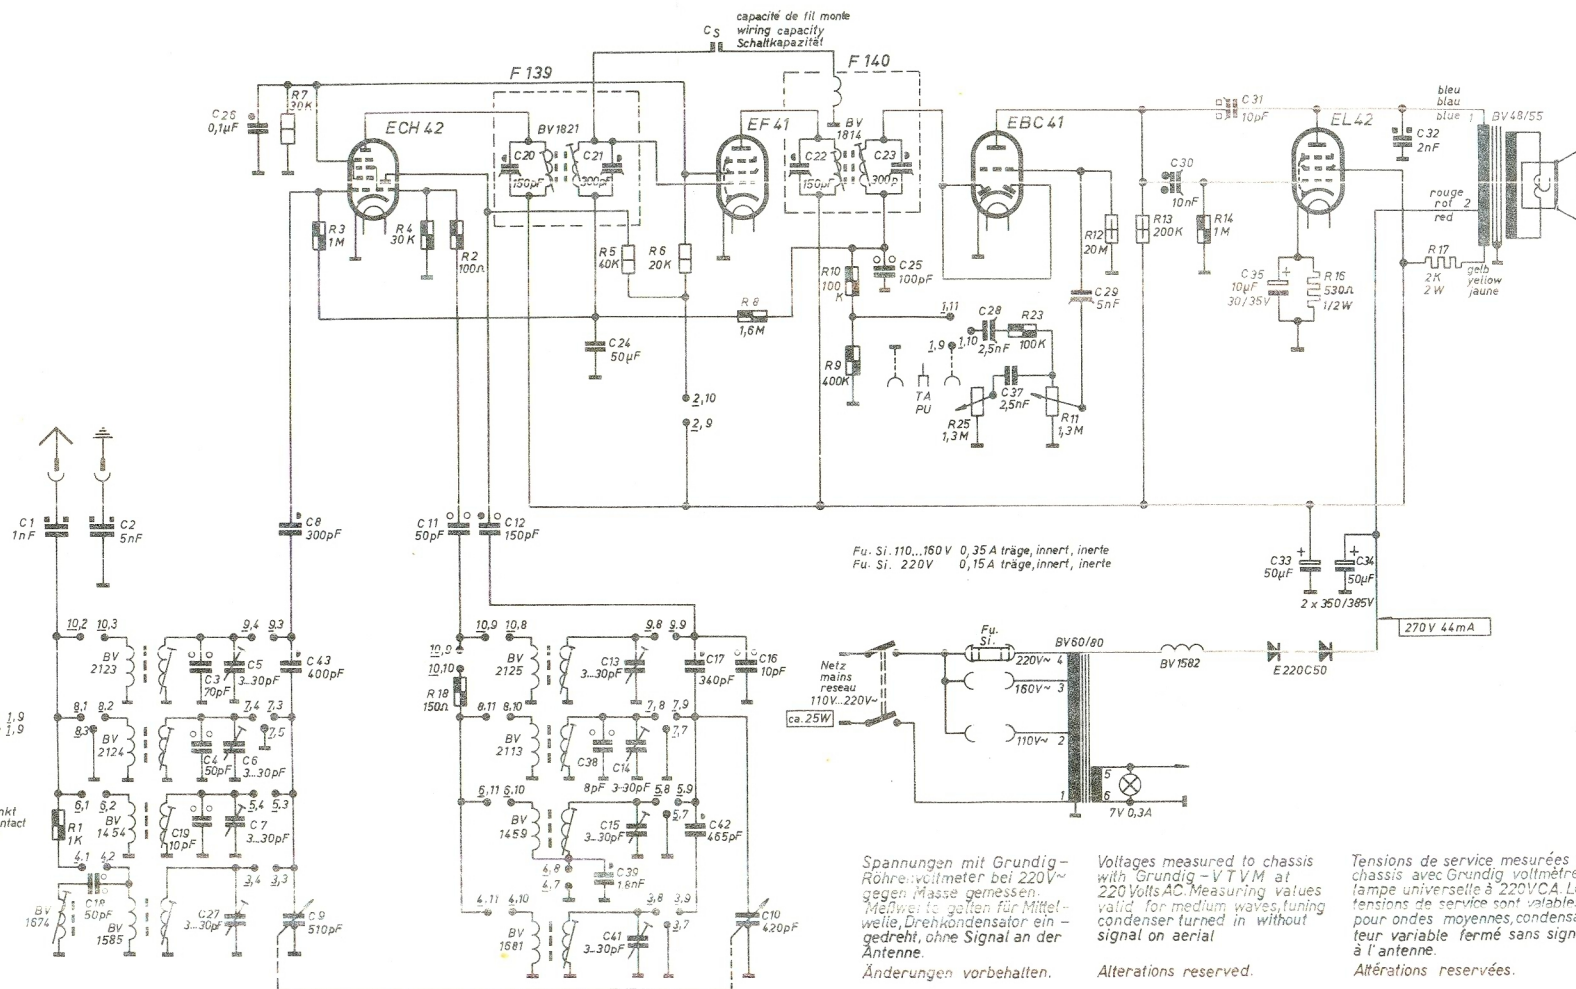

Spulensatz: Nr 733 ZF=468 kHz
Coil set: 733 IF=468 kc/s
bloc bobinage: 733 IF=468 kc/s