З. Ш. И. „Ком"

Годеч

И Н С Т Р У К Ц И Я

За монтиране на антената към радиоприемника

За да се получи по-добре радиоприемане, при монтирането на антената трябва да се спази следното:

Височината на хоризонталната част на антенният проводник да бъде—за селски местности 10—15 метра от земята, а в градовете—3 метра над покривите на домовете:

П О С Т А В Я Н Е Н А А Н Т Е Н А Т А

След избиране на удобно място, пристъпва се към поставяне на антената.

Крайщата на антенният проводник (1) посредством антенните яйца (6) се закрепват към покривите на зданията и други удобни за целта места.

При поставяне на антената, да се избира такова място, че да бъде достатъчно отдалечена на трамвайни, осветителни и други тоководящи линии.


За намаляване на смущенията от тези линии, антенният проводник (1) се поставя порпендикулярно на тях.

Антенният отвод (2) се изкарва през отвор направен в рамката на прозореца и се свързва с антенният превключвател (7), монтиран по възможност от вътрешната страна на прозореца

Да се предотврати скъсването на антенният проводник при силно понижени температури, необходимо е при поставянето същият да се остави с малък провес.

Отводните проводници (3 и 4) се свързва с антенният превключвател — за антената на радиоапарата — проводник (3), а за земята — проводник (4) завършващи на края с бананщери (8)

Заземлението на антената и радиоприемника се извършва чрез заземителния проводник (5). Там където е възможно в земята се закопава металически предмет (негодребен меден или поцинкован съд, ламарина, желязна тръба и други) към които се запоява заземителният проводник Заземителният предмет се закопава на дълбочина от 1 до 15 метра. В домове където има водопроводни или отоплителни инсталации, същите могат да се използуват за заземяване като заземителния проводник се запойва към тръбите.

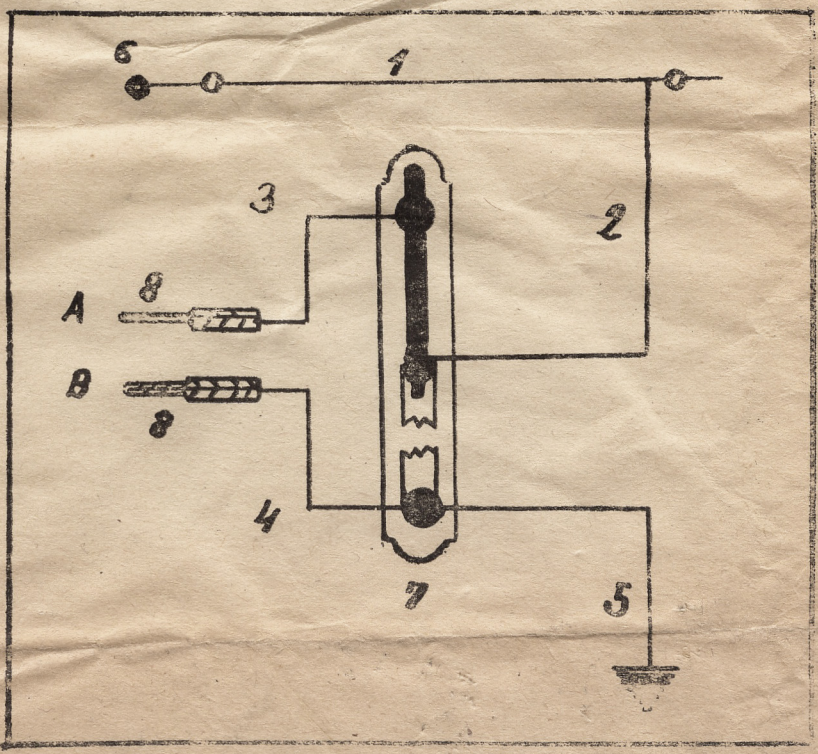

КОМПЛЕКТНА ВЪНШНА АНТЕНА — ВЛИЗАТ

1. Антенен проводник 15 м.
2. Антенен отвод 8 м.
3. Проводник свързващ антенният отвод с антената на радиоприемника 5 м.
4. Проводник свързващ „земя“ на превключвателя със „земя“ на радиоприемника 5 м.
5. Заземителен проводник 6 м.
6. Антенни яйца — порцеланови 4 бр.
7. Атенен превключвател 1 бр.
8. Бапанше-ери 2 бр.

В Н И М А Н И Е

При настъпване на гръмотевици, или при спиране на радиоприемника, необходимо е превключвателя да се постави в положение на заземяване.

ДС- -1217-78

Технически отдел при завода