


МАГНЕТОФОН

* *Mando* M5

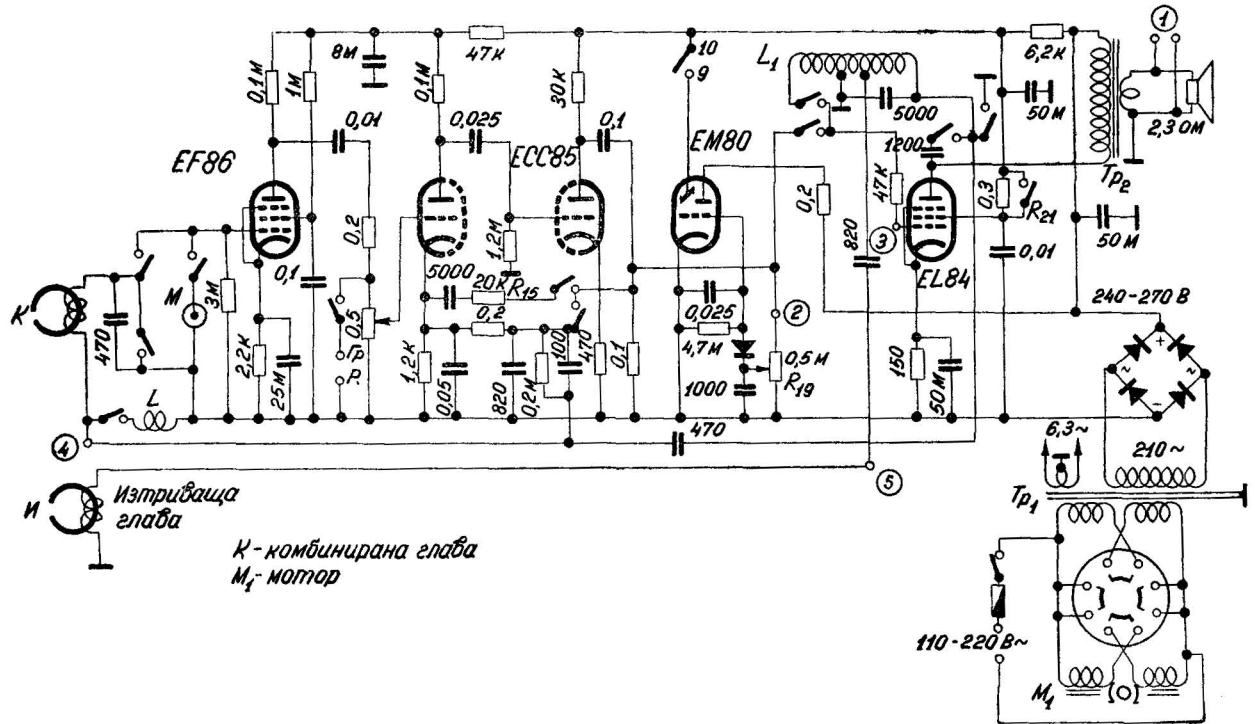

Технически данни:

Скорост на движение на лентата
9,5 см/сек

Максимална продължителност на
хода 2 × 45 мин с нормална лента,
2 × 60 мин с дългосвиреща лента

Запис — на полубразда по интер-
националните норми

Мрежово захранване — променлив
ток 110, 220 в, 50 периода

Консумация от мрежата 45 вата

Предпазител в захранващата ве-
рига 0,8 а

Запис — вход микрофон 2 мв на
3 мгом

вход радио и грамофон
150 мв на 0,5 мгом

Изход за втори високоговорител
от 2 до 5 ом

Вграден елипсовиден високогово-
рител

Изходяща мощност около 2,5 вата

Честотна лента от 50 до 10 000 хц

Динамика 45 дб

Максимален диаметър на ролките
за лентата 150 мм

Ускорен прав и обратен ход — 15
пъти по-голям от нормалния

Изтриване и преднамагнетизиране
с висока честота 50 кхц

Механизъм за движение — инди-
ректен, с маховик

Нестабилност на оборотите — по-
малка от 0,5 %

Контрол на записа чрез магическо
око

Вграден брояч с възможност за

въртане на нулево положение

Размери: 34,5 × 29 × 16,5 см

Тежест около 8,5 кг

Лампи EF86, ECC85, EL84, EM80

и селенов изправител.

